



SOL

SOL NATUREL

ballou[®]
SPÉCIALISTE D'INTÉRIEUR

SISAL & SEAGRASS CARPET



SEAGRASS CARPET - SG01 - L. 4M




SEAGRASS CARPET - SGV01 - L. 2 & 4M




SEAGRASS CARPET - SXN - L. 4M



SEAGRASS CARPET - SKN - L. 4M

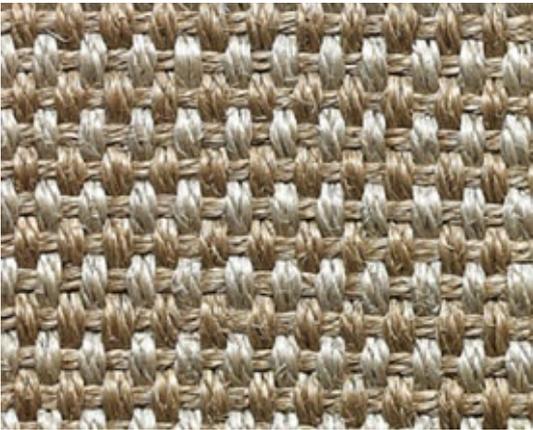

SISAL CARPET - KD331 - L. 2 & 4M

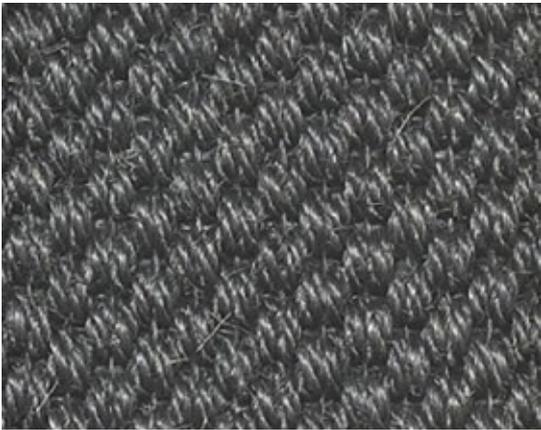

SISAL CARPET - GF 565 - L. 2M

JONC DE MER (SEAGRASS CARPET)			SISAL CARPET	
SGV01	SG01	SXN / SKN	GF 565	KD331
				

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type :	Revêtement de sol en fibres végétales				
Largeur :	4 m	4 m	4 m	2 m	2 & 4 m
Nature :	Tissé	Tissé	Tissé	Tissé	Tissé
Composition :	100% jonc de mer	100% jonc de mer	100% jonc de mer	100% sisal	100% sisal
Structure :	Tissage chevron	Tissage 2 x 1	Tissage 2 x 1	Bouclé léger	Bouclé léger
Envers :	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex
Poids total (g / m ²)	2 600	2 000	2 200	2 300	2 300
Réaction Feu :					
Glissance :	DS	DS	DS	DS	DS
DOMAINE D'UTILISATION	Résidentiel général	Résidentiel général	Résidentiel général	Résidentiel général	Résidentiel général
MISE EN OEUVRE	<p>La fibre naturelle étant une matière vivante, elle peut subir quelques variations dimensionnelles dues à l'environnement. Il est donc nécessaire de prévoir une marge de sécurité sur le métré réalisé. Laisser un temps d'acclimatation (48 heures) aux conditions atmosphériques locales avant la pose du produit déballé. Contrôler le produit visuellement, des petites différences optiques sont inhérentes aux produits naturels et inévitables. En cas éventuel de gros défaut : ne pas poser le revêtement. La pose sera réalisée sur un sol plan, solide, sain, sec et propre, collée en plein avec une colle adaptée préconisée. Respecter impérativement le temps de gommage préconisé par le fabricant. Maroufler toute la surface afin de garantir une adhérence parfaite. Ne pas charger le sol avant que l'adhérence soit totale.</p>				
ENTRETIEN	<p>Un entretien approprié et régulier prolonge la vie du revêtement et lui conserve son aspect d'origine. La pose d'un tapis anti-poussière à l'entrée permet de réduire l'encrassement du revêtement et de prolonger sa durée de vie. Entretien courant : Passer l'aspirateur régulièrement. Entretien périodique : Selon l'importance du trafic, il conviendra de faire un nettoyage à sec en profondeur (une à deux fois par an). Détachage : Intervenir immédiatement, extraire l'agent tachant puis utiliser le produit détachant adapté</p>				



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

