

PARQUET STRATIFIÉ URBAN

Dimensions : 8 x 193 x 1295 mm

Classe : 32

Résistance à l'abrasion : AC4

Valeur IP moyenne pour 3 résultats de test : ≥ 4000



TS EN 13329 «A1



MONTAGE RAPIDE
ET FACILE



NETTOYAGE FACILE



PANNEAU DE BASE,
CARTON DE FIBRE
HAUTE DENSITÉ



RÉSISTANT À L'ABRASION
DES ROUES DE MEUBLES



NON AFFECTÉ
PAR LES TACHES



RÉSISTANT AUX RAYURES



GRADE E1



RÉSISTANT AU FEU
DE CIGARETTE



RÉSISTANT AUX
RAYONS UV




ÉCOLOGIQUE



RÉSISTANT AUX GRAPPES
DE POINTS



ADAPTÉ AU CHAUFFAGE
AU SOL



PEKING
REF: 016175



CHICAGO
REF: 015994



LOS ANGELES
REF: 016007



SHANGHAI
REF: 016304

88 994 AR TTC / m²

169 000 AR TTC / **PAQUET** de 1,899m²


PLINTHE : 6 x 280 cm

15 000 AR TTC / U

ZONES D'UTILISATION

Il est utilisé comme revêtement de sol dans les espaces intérieurs, les bureaux et les résidences.

COUCHES

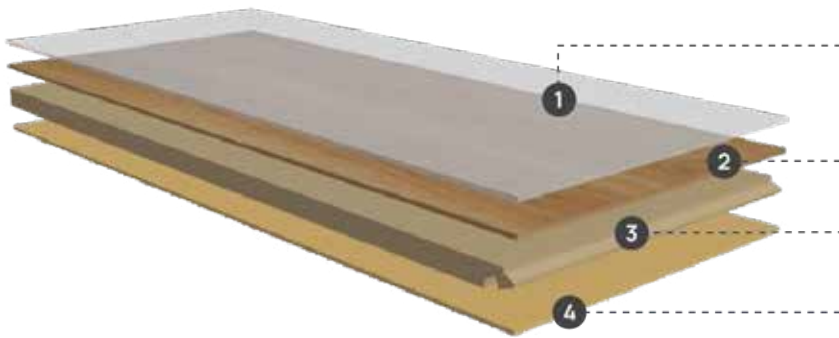

Superposition

Protection de surface de haute qualité résistante à l'usure et aux rayures

Papier décoratif

Réflexion des caractéristiques du produit avec une conception unique

HDF

Panneau résistant aux hautes pressions produit en conformité avec les normes E1

Papier balance

Protège contre l'humidité et la déformation

CERTIFICATS

